

## Hybridlås med falle-rigle



Hageriglen giver øget brudstyrke. Fordelen ved hageriglen er, at den forbinder dør og karm og giver ekstra stærk indbrudssikring.

### Anvendelse

ASSA ABLOY hybridlås er egnet til døre med høj åbningsfrekvens. Låsen passer til modul- eller Connect udstemning. Anvendes som dagafslåsning og indvendig aflåsning i butik- og kontorbranchen eller indgange til offentlige områder, flerfamiliehuse m.f., hvor der ønskes godkendt aflåsning efter SSF 3522. Certificeret efter SS-EN 179, hvilket gør det muligt at installere den i flugtveje.

Låsen er godkendt til installation i brandklassificerede døre op til 120 minutter.

### Funktion

Grebet udenfor er elektrisk styret. Og grebet indenfor er mekanisk styret. Alternativt kan grebet styres elektronisk fra både inder- og yderside. ASSA ABLOY 835C-50 hører til gruppen af multifunktionelle hybridlåse med to hovedgrupper og fem varianter:

- Det ind- og udvendige greb kontrolleres elektronisk udefra og mekanisk tilkoblet indefra inde/udvendigt alternativt elektrisk styret udvendigt og mekanisk forbundet indvendigt. Låsen har justerbar falle.

- Elektrisk styret udvendigt, mekanisk forbundet indvendigt (delt dørgrebspind)
- Elektrisk styret ud- og indvendigt (Gennemgående dørgrebspind)

- Hagerigle
- Auto forrigling: hageriglen låser automatisk, når døren lukkes
- Auto retract, hageriglen trækkes tilbage, når grebet trykkes ned
- Auto hook kan slås fra og betjenes mekanisk

### Hi-O

ASSA 835C-50 er en digital lås baseret på vores CAN-bus teknologi Hi-O. Hi-O betyder, at enhederne har en indbygget mikrocomputer og kommunikerer med hinanden. Med Hi-O indbygget i enhederne

omkring en dør får man bl.a. følgende fordele:

- plug-and-play installation
- synkronisering af dørdrift
- overvågning af dørstatus
- information om dørens status og evt. uregelmæssig drift

En Hi-O-enhed skal tilsluttes en Hi-O-bus via DAC 530/564, alternativt til et analogt system via I/O BOX 350. I/O BOX 350 muliggør installation af en digital Hi-O lås til et analogt relæstyret system.

### Produktegenskaber

- Grebsbetjent fallelås
- Låsen kan altid betjenes med nøgle eller vridergreb
- Brandgodkendt E/EI 120
- Certificeret iht. EN14846 og SSF 3522-1093, klasse 2/2B og EN 179J

### • Multifunktionel:

- Let justerbar retvendt/omvendt funktion
- Let justerbar elektrisk/mechanisk betjening
- Auto forrigling til/fra
- Genindkvarteringsfunktion kan aktiveres via I/OBOX350 med signal fra evakuering/brandalarm

- Statusindikation tilgængelig på Hi-O-bussen og via relæ til I/O BOX 350:

- Forrigling
- Rigle ude
- Rigle inde
- Indvendigt greb
- Error
- Status åben/låst
- Status dørposition

## Hybridlås med falle-rigle

### Forbindelse

Tilslutning til Hi-O bussen sker med fire kabler, to til spænding, to til kommunikation. Anbefalet tilslutningskabel: ABLOY kabel EA226 (10 m).



### Strømforbrug


Standby: 1W

Indkoblingspeak: 2,64W under en cyklus på 0,08 sek

Watt / Spænding = Strøm

$I = P / U$  Strøm = Effekt / Spænding

Låsevariant	Forrigling	Hagerigle	Delt dørgreb-spind	Gennemgående dørgreb-spind	Auto forrigling
835C-50	Ja	Ja	Ja, justerbar	Ja, justerbar	Ja, justerbar

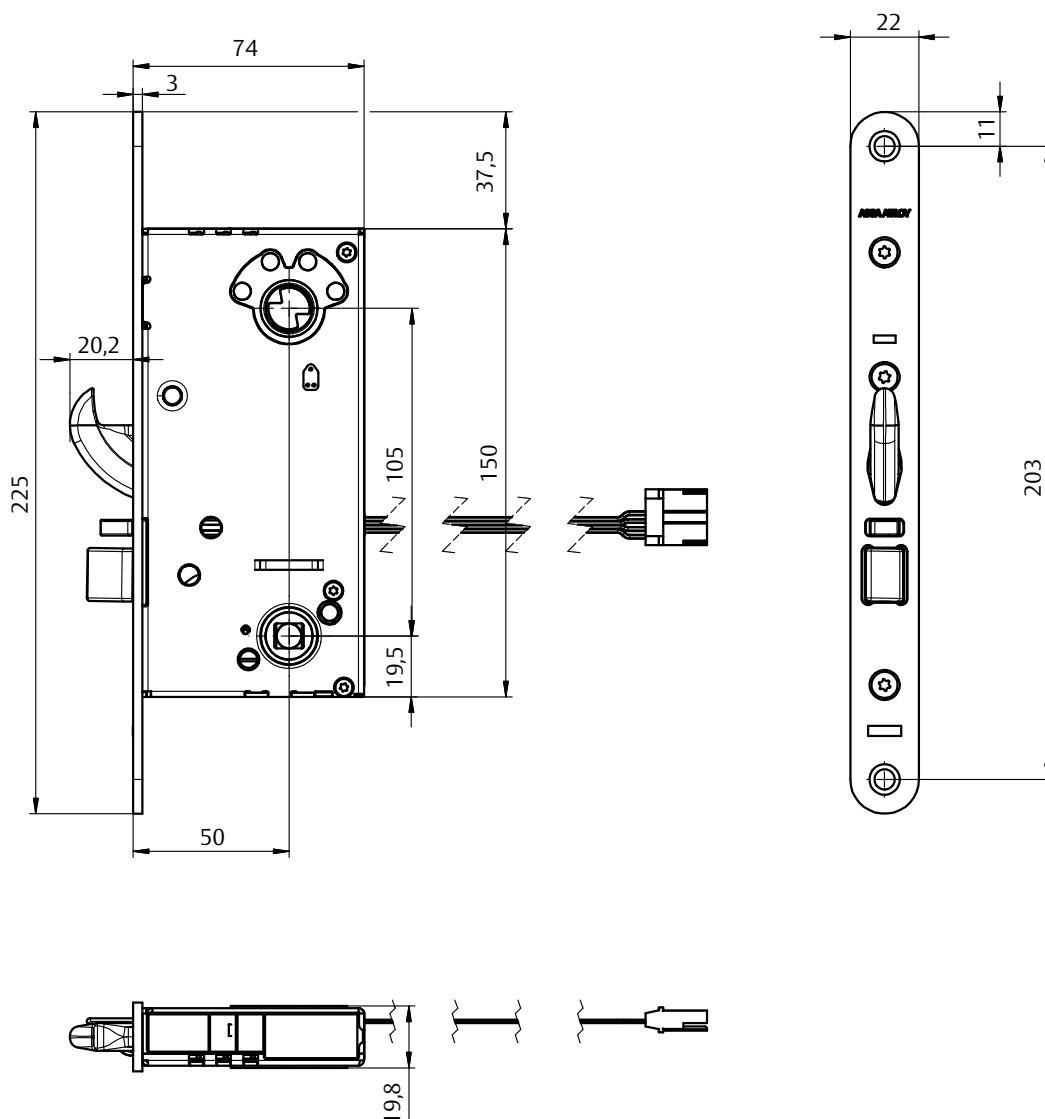

ASSA ABLOY Opening Solutions  
Denmark A/S

Borupvang 5D  
2750 Ballerup  
Tel. +45 4454 4454

Info.dk.openingsolutions@assaabloy.com  
www.assaabloyopeningsolutions.dk