


# Manual til paskvilgreb med kode

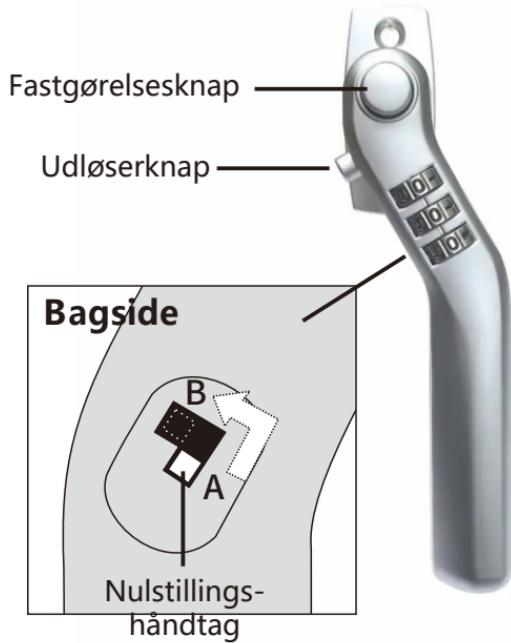

## Oplåsning og låsning


Den fabriksindstillede standardkombination er 0-0-0. Skift venligst til din egen kombination, før du bruger paskvilgrebet.

1. Drej tallene til den nuværende kombination, og tryk ned på udløserknappen for at låse håndtaget op.
2. Tryk ned på fastgørelsesknappen, og bland tallene for at låse håndtaget.

## Indstillinger

1. Drej tallene til den nuværende kombination.
2. Skub nulstillingshåndtaget fra A til B. Håndtaget forbliver i denne position.
3. Drej tallene til din ønskede kombination.
4. Skub nulstillingshåndtaget fra B til A, tilbage til den oprindelige position.
5. Bland tallene for at låse håndtaget.

# Manual code window handle instruction

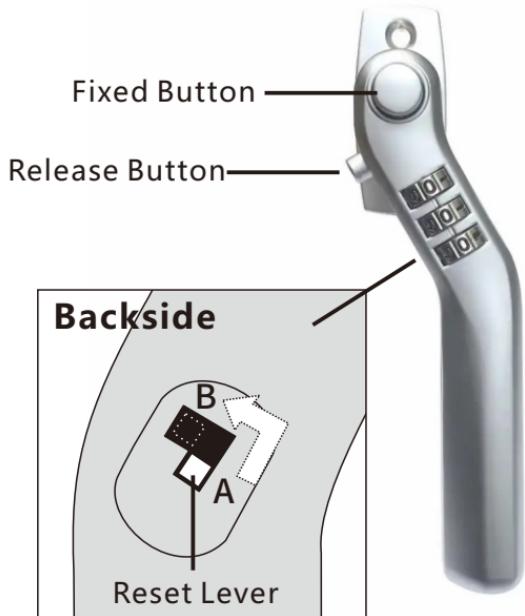

## Unlocking and Locking

The initial factory-set combination is 0-0-0 , Please change this to your own combination before using the handle.

1. Rotate dials to the current combination and press down on the Release Button to unlock the handle.
2. Press down on Fixed Button and scramble the combination dials to lock the handle.

## Setting

1. Rotate dials to the current combination.
2. Push the Reset Lever from A to B. The lever remains in this position.
3. Rotate dials to your desired combination.
4. Push the Reset Lever from B to A, back to the original position.
5. Scramble the combination dials to lock the handle.