

MOTORLÅS
5328



Kompakt motorlås i smalprofil för 28mm dorndjup

Motorlås 5328 frånreglar under 0.3 sekunder och därför behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. 5328 är av typen smalprofil med dorndjupet 28 mm. Låset fungerar utmärkt till dörrautomatiker.

Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri. Låset uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3.

Låset är försett med förstärkt rakregelkolv med sammankopplad hake av härdat stål för högsta hållfasthet.

Integrerad motor

SAFETRON 5328 har en integrerad motor vilket håller låset kompakt och gör det enklare att montera.

Driftsäkert och beprövat


5328 har säkrat dörrar sedan över ett decenium tillbaka, ett kvitto på dess driftsäkra konstruktion.

Snabb låsning

In- och utlösning sker under 0.3 sekunder vilket står sig som ett av de snabbaste motorlåsen på marknaden

Två anslutningsmöjligheter

Motorlås 5328 kan användas med styrenheterna 5000 Standard eller 5500 Basic. Två nivåer på antalet signalutgångar för att på ett kostnadseffektivt sätt komma så nära kundens behov som möjligt.

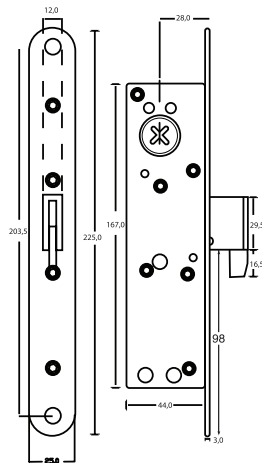


EGENSKAPER

- Dorndjup 28 mm
- Hakregelkolv
- Anpassad för dörrautomatik
- Frångreglar under 0.3 sekunder
- Motorlås 5328 är certifierat enligt SS-EN 14846
- Elektroniken uppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kraven, EMC lågspänningsdirektiv, EN normer beträffande styrd och radiell strålning, harmonisering, elektromagnetiska fält, snabba transienter, höga energipulser, induktions RF-ström, spänningsfall.

TEKNISKA DATA

- Likspänning 10-35 VDC, Växelspänning 8-24 VAC
- Strömförbrukning: 50 mA, max 350 mA vid aktivering
- Arbetstemperatur -20°C till +40°C
- Passar skandinaviska oval- och rundcylindrar
- Passar ASSA förstärkningsbehör 4559, mekaniskt låshus

Motorlås
5000 serien

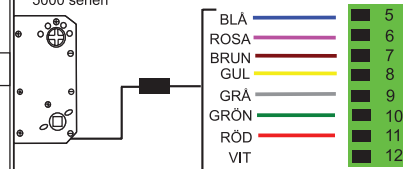

BENÄMNING	ART NR	E-NUMMER
Motorlås 5328	202 144 567	
Motorlås 5328 satsförpackning standard	202 144 509	5868673
Motorlås 5328 satsförpackning basic	202 144 516	5866890

Satsförpackning: motorlås, styrenhet, anslutningskabel C01 (10m), slutbleck 102